

Napomene

Svjetiljka radi na sunčevu energiju te ju je potrebno instalirati na mjesto s dovoljno sunčevog svjetla. Vrijeme rada svjetiljke ovisi o količini sunčevog svjetla i vremenskim uvjetima. Svjetiljka se automatski pali u sumrak. Svjetiljka je opremljena zaštitom od prenapona, prevelike i premale struje punjenja. U svjetiljku je ugrađena promijenjiva li-ion baterija (18650 2000mAh/3.7V), prilikom zamjene baterije obratite pažnju na polaritet(+,-). Dotrajalju bateriju pažljivo zbrinite na za to predviđeno mjesto.

Solarna LED zidna svjetiljka sa senzorom pokreta

LSD-SWL-4Plus-Butterfly

Uputstva za uporabu



Prednje direktno i stražnje indirektno svjetlo!



REACH



Prije upotrebe molimo pročitati uputstva, te ih spremići za buduće korištenje.

Karakteristike

Oznaka proizvoda	Solarna LED svjetiljka LSD-SWL-4WPplus-Butterfly
Snaga/Jakost	4W / 500lm
Vrsta LED	SMD2835*56pcs
Kut svjetla	90°
Baterija	Li-ion 2000mAh / 3.7V promijenjiva
Solarni panel	2.4Wp, monokristalni silicij
Kut/duljina detekcije senzora	120° / <2-6m
IP zaštita	IP65
Jamstvo	2godine (1godinu na bateriju)
Životni vijek	35000h
Visina instalacije	<4m

Značajke



Bez potrošnje struje



Solarno napajanje



Senzor pokreta



Automatsko paljenje/gašenje



IP65 vodootporno



Nema ožičenja





Ugodno svjetlo



Multifunkcionalno


Tri načina rada




Pritisnite gumb na svjetiljci da namjestite željeni način rada.

Pritisnite jednom za način A (stražnje svjetlo bljesne jednom), dvaput za način B, četiri puta za isključenje (stražnje svjetlo bljesne dvaput).


Način A: Kad je baterija više od 30%, automatski uključuje puno svjetlo pri detekciji pokreta, te svjetli 20 sekunda, nakon čega smanjuje svjetlo. Kad je baterija manje od 30%, automatski uključuje puno svjetlo pri detekciji pokreta, te svjetli 20 sekunda, nakon čega se isključuje.

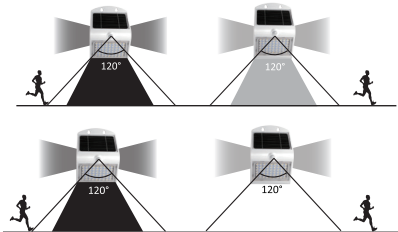

Način B: Odmah uključuje 50% snage svjetla kad padne mrak. Nakon 5h ili 30% baterije prelazi na A način štednog režima rada.



Instalacija



1. Uzmite priloženu šablonu i označite mjesto bušenja, izbušite tri rupe promjera 6mm.
2. Stavite tri priložene plastične tiple u izbušene rupe.
3. Stavite vijke u rupe i zakačite svjetiljku za njih.
4. Namjestite svjetiljku i dobro zategnite gornja dva vijka.
5. Pritiskom na tipku namjestite željeni način rada.