

Solarna LED zidna svjetiljka sa senzorom pokreta

LSD-SWL-1.5WPlus-Butterfly

## Uputstva za uporabu



Prednje direktno i stražnje indirektno svjetlo!

EN62471 REACH



Prije upotrebe molimo pročitati uputstva, te ih spremiti za buduće korištenje.

Karakteristike

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Oznaka proizvoda              | Solarna LED svjetiljka LSD-SWL-1.5Wplus-Butterfly |
| Snaga/Jakost                  | 1.5W / 220lm                                      |
| Vrsta LED                     | SMD2835*14pcs                                     |
| Kut svjetla                   | 90°                                               |
| Baterija                      | Lithium 1200mAh / 3.7V                            |
| Solarni panel                 | 0.7Wp, monokristalni silicij                      |
| Kut/duljina detekcije senzora | 120° / <6m                                        |
| IP zaštita                    | IP65                                              |
| Jamstvo                       | 2godine (1godinu na bateriju)                     |
| Životni vijek                 | 35000h                                            |
| Visina instalacije            | <4m                                               |

Značajke



Bez potrošnje struje



Solarno napajanje



Senzor pokreta



Automatsko paljenje/gašenje



IP65 vodootporno



Nema ožičenja



Ugodno svjetlo



Multifunkcionalno


Dva načina rada



Pritisnite gumb na svjetiljci da namjestite željeni način rada.

Pritisnite jednom za način A, dvaput za način B, triput za isključenje.


**Način A:** Odmah uključuje najjače svjetlo (220lm) prilikom detekcije pokreta, te nakon 10 sekundi smanjuje svjetlo ako nije detektiran novi pokret.



**Način B:** Odmah uključuje najjače svjetlo (220lm) prilikom detekcije pokreta, te nakon 10 sekundi uključuje samo stražnje svjetlo ako nije detektiran novi pokret.



Instalacija

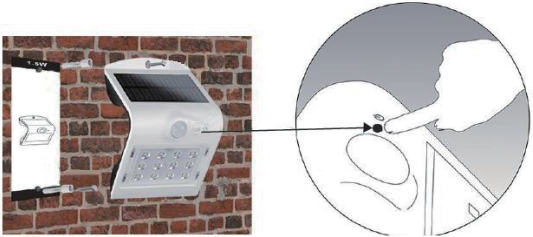

1. Uzmite priloženu šablonu i označite mjesto bušenja, izbušite dvije rupe promjera 6mm.
2. Stavite dvije priložene plastične tiple u izbušene rupe.
3. Stavite vijak u nižu rupu i zakačite svjetiljku za njega.
4. Namjestite svjetiljku i zategnite vijkom kroz gornju rupu.
5. Pritiskom na tipku namjestite željeni način rada.

Napomene

Svjetiljka radi na sunčevu energiju te ju je potrebno instalirati na mjesto s dovoljno sunčevog svjetla. Vrijeme rada svjetiljke ovisi o količini sunčevog svjetla i vremenskim uvjetima. Svjetiljka se automatski pali u sumrak. Svjetiljka je opremljena zaštitom od prenapona, prevelike i premale struje punjenja. U svjetiljku je ugrađena nepromijenjiva lithium baterija, pa dotrajalu svjetiljku pažljivo zbrinite na za to predviđeno mjesto.